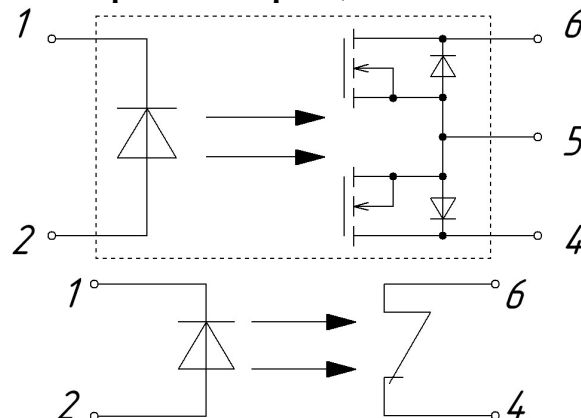
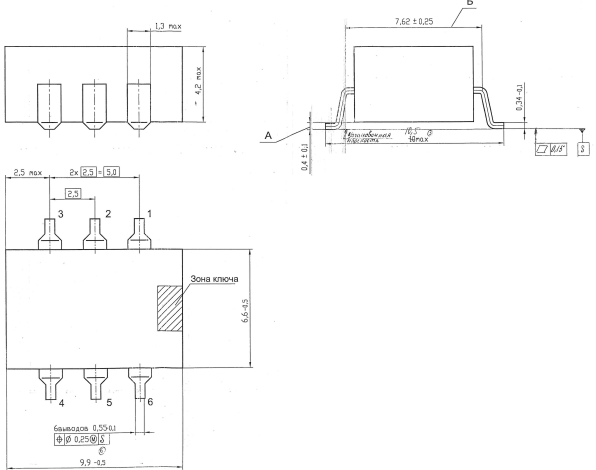


Оптореле малой мощности общего назначения	К293КП5АТ АДБК.431160.448 ТУ												
Особенности: - нормально замкнутые контакты - коммутация цепей переменного тока - коммутируемое напряжение ± 60 В - напряжение изоляции 1500 В Применение: - телекоммуникации - промышленная автоматика - системы безопасности Схема электрическая принципиальная: 	КЕНС.431156.009 ГЧ  <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ вывода</th><th>Назначение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Катод с/д</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Анод с/д</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Выход коммутатора</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Общий</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Выход коммутатора</td></tr> </tbody> </table>	№ вывода	Назначение	1	Катод с/д	2	Анод с/д	4	Выход коммутатора	5	Общий	6	Выход коммутатора
№ вывода	Назначение												
1	Катод с/д												
2	Анод с/д												
4	Выход коммутатора												
5	Общий												
6	Выход коммутатора												

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °С	Примечание
		не менее	не более		
Входное напряжение, В (при I _{вх} =10 мА)	U _{вх}		1,5	25±10	
			1,7	минус 45±3	
			1,5	85±3	
Напряжение изоляции (среднеквадратическое), В	U _{из}	1500		25±10	1
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии, мкА (при I _{вх} = 5 мА, U _{ком} = ± 60 В)	I _{ут.вых}		10	25±10 минус 45±3	
			500	85±3	
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом (при U _{вх} = 0,8 В, I _{ком} = ± 300 мА)	R _{отк}		6	25±10	
			9	минус 45±3 85±3	
Проходная ёмкость, пФ (при F=10 МГц, U _{из} = 0)	C _{пр}		2	25±10	

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °С	Примечание
		не менее	не более		
Время включения и выключения, мс (при Iвх.и = 10 мА, Uком = 50 В, Rн = 1 кОм, Fвх.и = 50 Гц, Cн = 25 пФ, твх.и = 15 мс)	tвкл		2	25±10	
	tвыкл		2		
Примечание: 1 Uиз – при относительной влажности воздуха не более 50% в течение 1 мин. Контролируемый ток не должен превышать 10 мкА.					

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Наименование параметра (режим и условия измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Коммутируемое напряжение, В	$U_{ком.мах}$	-60	60
Входное обратное напряжение, В	$U_{вх.обр}$		3,5
Коммутируемый постоянный ток, мА	$I_{ком}$		±300
Коммутируемый импульсный ток, мА (при $t_i \leq 10 \text{ мс}$)	$I_{ком.и}$		1000
Входной ток, мА	$I_{вх}$	5	25
Входной импульсный ток, мА (при $t_i \leq 100 \text{ мкс}$, $F = 1 \text{ кГц}$)	$I_{вх.и}$		150

Диапазон рабочих температур: от минус 45°С до 85°С. Изменение температуры среды: от минус 60°С до 100°С.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником при температуре не выше 260°С, время пайки не более 10с.

Гарантийная наработка не менее 25 000 ч в пределах гарантийного срока хранения.

Интенсивность отказов в течение наработки не более $1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

Гамма-процентный срок сохраняемости — 10 лет.

Обозначение при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

Микросхема К293КП5АТ АДБК.431160.448 ТУ.

302040 РОССИЯ г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «ПРОТОН»
Телефон: (4862) 49-85-43; Факс: (4862) 49-85-36; e-mail: sktb@proton-orel.ru