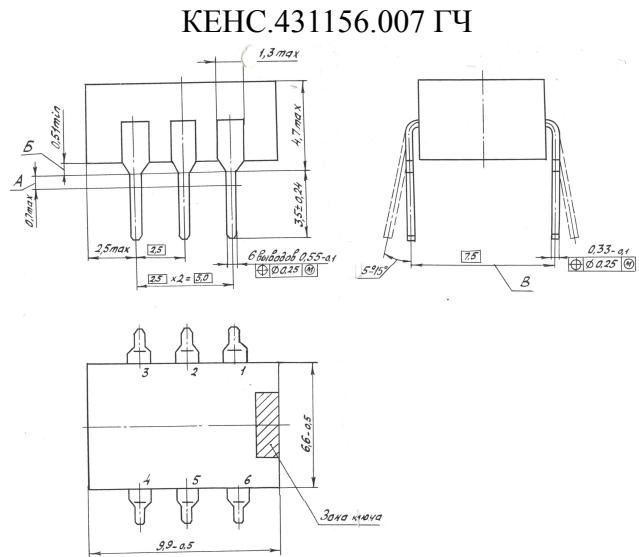
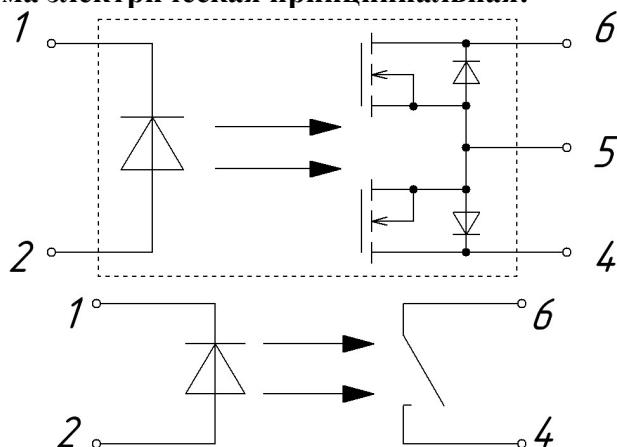


Особенности:

- нормально разомкнутые контакты
- коммутация цепей переменного тока
- коммутируемое напряжение ± 60 В
- напряжение изоляции 1500 В

Применение:

- телекоммуникации
- промышленная автоматика
- системы безопасности

Схема электрическая принципиальная:

№ вывода	Назначение
1	Катод с/д
2	Анод с/д
4	Выход коммутатора
5	Общий
6	Выход коммутатора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °C	Примечание
		не менее	не более		
Входное напряжение, В (при $I_{bx}=10$ мА)	U _{bx}		1,5	25±10	
			1,7	минус 45±3	
			1,5	85±3	
Напряжение изоляции (среднеквадратическое), В	U _{из}	1500		25±10	1
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии, мкА (при $U_{bx} = 0,8$ В, $U_{ком} = \pm 60$ В)	I _{ут.вых}		10	25±10 минус 45±3	
			500	85±3	
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом (при $I_{bx} = 5$ мА, $I_{ком} = \pm 300$ мА)	R _{отк}		5	25±10	
			7	минус 45±3 85±3	
Проходная ёмкость, пФ (при $F=10$ МГц, $U_{из} = 0$)	C _{пр}		2	25±10	

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °C	Примечание		
		не менее	не более				
Время включения и выключения, мс (при $I_{вх.и} = 5$ мА, $U_{ком} = 50$ В, $R_h = 1$ кОм, $F_{вх.и} = 50$ Гц, $C_h = 25$ пФ, $t_{вх.и} = 15$ мс)	$t_{вкл}$		2	25 ± 10			
	$t_{выкл}$		2				
П р и м е ч а н и е:							
1 $U_{из}$ – при относительной влажности воздуха не более 50% в течение 1 мин. Контролируемый ток не должен превышать 10 мкА.							

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Наименование параметра (режим и условия измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Коммутируемое напряжение, В	$U_{ком. max}$	-60	60
Входное обратное напряжение, В	$U_{вх.обр}$		3,5
Коммутируемый постоянный ток, мА	$I_{ком}$		± 300
Коммутируемый импульсный ток, мА (при $t_i \leq 10$ мс)	$I_{ком.и}$		1000
Входной ток, мА	$I_{вх}$	5	25
Входной импульсный ток, мА (при $t_i \leq 100$ мкс, $F = 1$ кГц)	$I_{вх.и}$		150

Диапазон рабочих температур: от минус 45°C до 85°C. Изменение температуры среды: от минус 60°C до 100°C.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником при температуре не выше 260°C, время пайки не более 10с.

Гарантийная наработка не менее 25 000 ч в пределах гарантийного срока хранения.

Интенсивность отказов в течение наработки не более $1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

Гамма-процентный срок сохраняемости — 10 лет.

Обозначение при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

Микросхема КР293КП1А АДБК.431160.448 ТУ.

302040 РОССИЯ г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «ПРОТОН»
Телефон: (4862) 49-85-43; Факс: (4862) 49-85-36; e-mail: sktb@proton-orel.ru